

5° Topuk Açılı İç Lastikli Jantlar

Disc Wheels with 5° tapered bead seat for tubed tyres



Mikrode edilen lastik ebatları Permitted tyre sizes	Jant tipi Wheel type	Ponya deliği Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Pitch circle Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik çapı (EUWA) Type of hole diameter (EUWA)	İç offset Offset	Dis offset Half dual spacing	Agrılık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO sübap tipi Recommended tyre size (ETRTO)	Kullanma Load for	Jant yüksekliği Wheel load high	Jant No. Wheel No.
5.50F - 15SDC												
Hafif Ticari Araç Jantları Wheels for Light Commercial Vehicles												
7,00 R 15	BZ	133	170	6	ø17,5-60° - ø20,8	25	-	18,5	-	Isuzu	1000	155553
7,00 R 15	BZ	140	180	6	ø18,5-60° - ø21,4	50	-	16	-	Terasa	1000	155534
7,00 R 15	BZ	133	170	6	ø17,5-60° - ø20,8	85	-	17	-	Isuzu	1000	155557

6.0 - 15


Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
7.50 R 15	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	31,5	-	Trailer	2180	156001
8.25 R 15	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	111	122	31,5	-	Trailer	2180	156002
205/70 R 15	(MZ)	176	225	10	M22 DS 36	111	122	30	-	Trailer	2180	156024
205/80 R 15	MZ	176	225	10	M 22	111	122	30	-	Trailer	2180	156010

6.5 - 15

Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
7.50 R 15	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	31,5	-	Trailer	2665	156561
7.50 R 15	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	124	135	31	-	Trailer	3000	156563
7.50 R 15	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	124	135	31	-	Trailer	3000	156560
8.25 R 15	MZ	176	225	10	M 22	124	135	31	-	Trailer	3000	156568
205/70 R 15	MZ	176	225	10	M 22	129	140	31	-	Trailer	3000	156598
205/80 R 15	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	129	140	31	-	Trailer	3000	156519
205/80 R 15	MZ	221	275	8	M 20	124	135	28,5	-	Trailer	3000	156548

7.0 - 15

Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
8.25 R 15	BZ	221	275	8	B 22 DS 36	0	-	30	-	Trailer	3190	157050
9.00 - 15	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	75	-	30,5	-	Trailer	3000	157001
9.00 - 15	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	131	142	32	-	Trailer	3000	157002

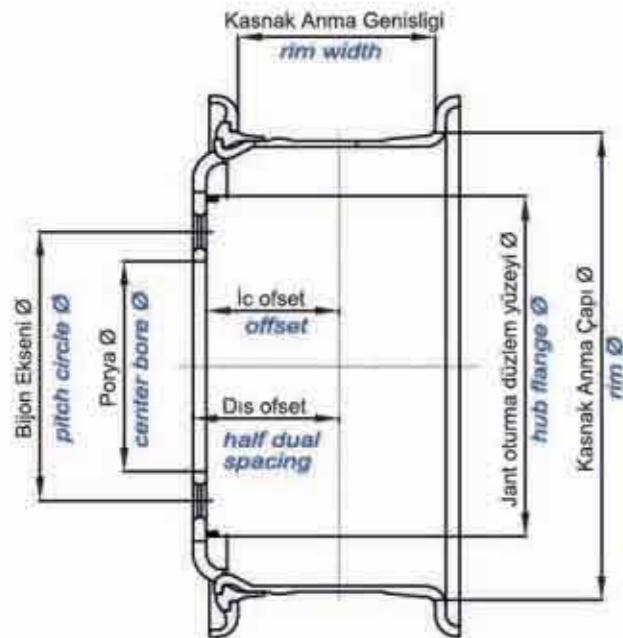

5° Topuk Açılı İç Lastikli Jantlar

Disc Wheels with 5° tapered bead seat for tubed tyres




Hüsnüde edilen lastik abadı Treaded tyre size	Jant tipi Wheel type	Porya deliği Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Hub hole Ø		Bijon delik dış çapı (EÜWA) Type of hub hole (conformant to EÜWA)	İç dış çap Inner Ø	Dış dış çap Hub outer Ø	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO tüp çapı Recommended tyre size (ETRTO)	Kullanıcı User for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel No.
7.5 - 15												
10.00 R 15 250/70 R 15	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	0	-	36	-	Trailer	3190	157551
	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	142	154	36	-	Trailer	3190	157555
	MZ	176	225	10	M 22	142	154	36	-	Trailer	3190	157553
	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	144	154	34,5	-	Trailer	3000	157552
	MZ	176	225	10	M 22	150	160	34,5	-	Trailer	2500	157524

8.0 - 15												
Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
10.00 R 15	(MZ)	176	225	10	B 22 DS 36	128	143	35	-	Trailer	3190	158063
11.00 R 15	BZ	221	275	8	B 22 ES 36	0	-	32,5	-	Trailer	3190	158002

9.75 - 15												
Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
355/65-15	BZ	176	225	10	B 22 DS 36	39	-	34	-	Trailer	3190	159776

5.50F - 16SDC												
Hafif Ticari Araç Jantları Wheels for Light Commercial Vehicles												
7.00 R 16	BZ	150	208	5	B 19 DS 44	105	115	21	-	Various	1150	165593
	BZ	161	205	6	B 18 DS 32	101	111	21	-	Magirus	1200	165565
	BZ	161	205	6	B 18 DS 32	115	125	21	-	Fiat 50 NC	1200	165566
	BZ	164	222,25	6	B 19 DS 44	118	127	20	-	Various	1230	165538

6.00G - 16SDC												
Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
7.50 R 16	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	20,5	-	Agri. trailer	1875 (30KM/h)	166071
	BZ	146	203,2	5	B 24 DS 44	117	127	20,5	-	Isuzu	1500	166044
	BZ	150	208	5	B 19 DS 44	115	127	25	-	Various	1700	166107
	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	115	125	23,5	-	Various	1500	166106
	BZ	164	222,25	6	B 24 DS 44	118	127	23,5	-	Isuzu	1500	166094

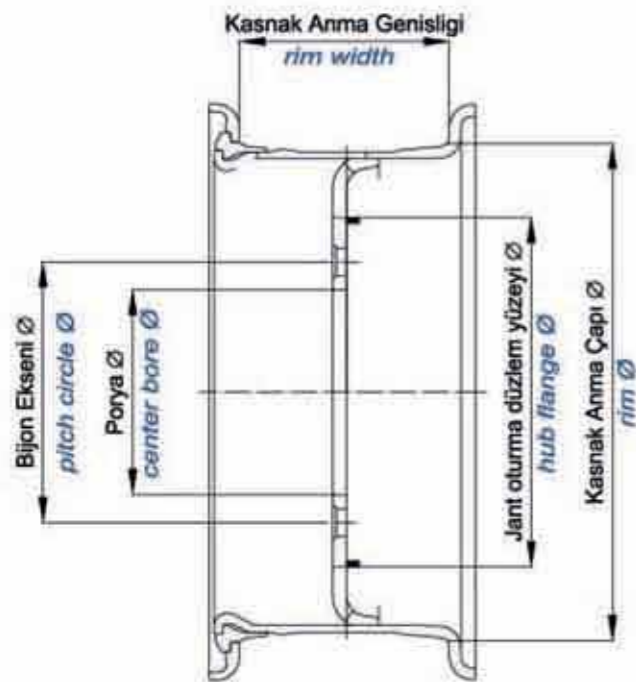


5° Topuk Açılı İç Lastikli Jantlar

Disc Wheels with 5° tapered bead seat for tubed tyres



Çift bağlantıya uygun 5° topuk açılı
iki parçalı jant

Disc wheel for dual fitment with two-piece
5° tapered bead seat rim for tube tyres

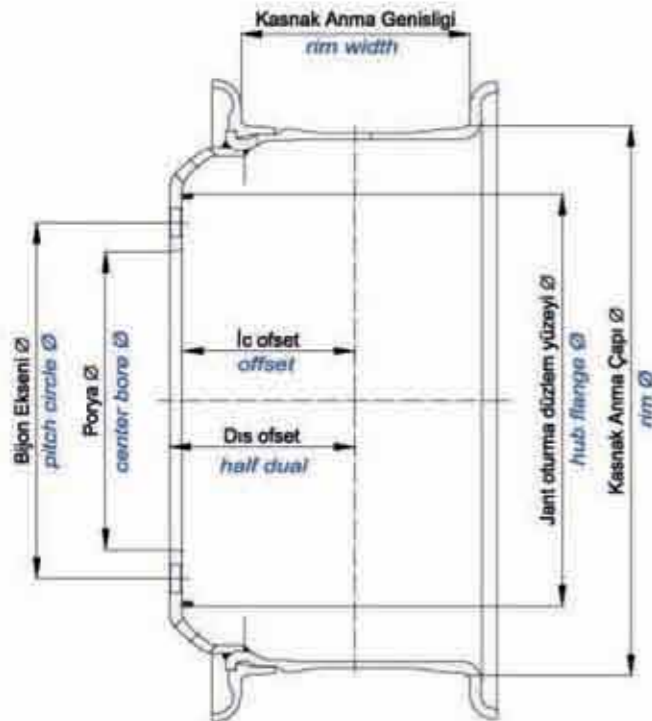

Müşteriye edilen lastik ebadı Recommended tyre size	Jant tipi Wheel type	Porya deliği Ø Center bore Ø	Biyon delik eksenli Ø Pitch circle Ø	Biyon delik sayısı No. of holes	Biyon delik ölçümü tipi (EUNWA) Type of nut hole dimension (EUNWA)	İç ofset Offset	Dış ofset Half dual spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO süspansiyon tipi Recommended ETRTO suspension type	Kullanım Used for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.
6.50H-16SDC												
Hafif Ticari Araç Jantları Wheels for Light Commercial Vehicles												
8.25-16	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	22	-	Agrici/trailer	2250(30km/h)	166584
8.25R16	MZ	161	205	6	M 18	124	134	26	-	Various	1700	166597
8.25-16C	BZ	164	222.25	6	B 19 DS 44	121	131	26	-	Various	1700	166589

6.5 - 20

Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus

8.25 R 20	BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	36	-	Trailer	2060	206518
9.00 R 20	BZ	221	275	8	B 22 DS 36	127	137	36	-	Various	2060	206552
	MZ	281	335	10	M 22	135	146	35,5	-	Various	2060	206553

7.0 - 20

Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus

8.25 R 20	MZ	221	275	8	M 20	138	148,5	42	-	Volvo / Renault	2500	207089
9.00 R 20	BZ	221	275	8	B 22 DS 36	143	153	42	-	Various	2500	207027
10.00 R 20	BZ	221	285	8	B 19 DS 44	150	162	43	-	Various	2500	207136
270/95 R 20	MZ	281	335	10	M 22	142	152	39	-	Volvo / Renault	2500	207091
290/95 R 20	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	142	153	40	-	Various	2500	207116

7.5 - 20

Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus

9.00 R 20	BZ	221	275	8	B 22 DS 36	141	153	45	-	Various	3150	207687
10.00 R 20	MZ	221	275	8	M 20	142	153	44,5	-	Volvo / Renault	3250	207641
11.00 R 20	MZ	281	335	10	M 22	148	160	45	-	Various	3250	207682
270/95 R 20	MZ	281	335	10	M 22	149	160	44,5	-	Volvo / Renault	3250	207626
290/95 R 20	MZ	281	335	10	M 22	153,5	165	44,5	-	Various	3000	207602
300/95 R 20	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	153,5	165	44,5	-	Various	3000	207662


5° Topuk Açılı İç Lastikli Jantlar

Disc Wheels with 5° tapered bead seat for tubed tyres



Çift bağlantıya uygun 5° topuk açılı
iki parçalı jant

Disc wheel for dual fitment with two-piece
5° tapered bead seat rim for tube tyres

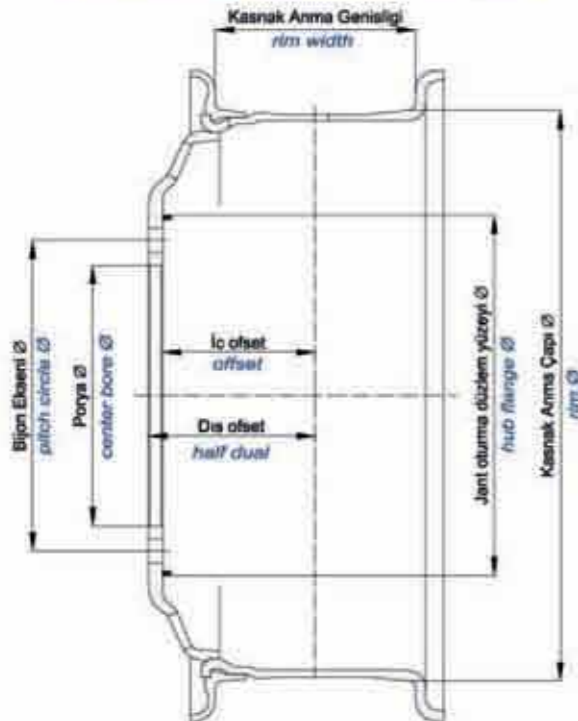

Hüccode edilen lastik abacı Permitted tyre size	Jant tipi Wheel type	Porya deliđi Ø Center bore Ø	Biđon delik ekseni Ø Pitch circle Ø	Biđon delik sayısı No. of holes	Biđon delik diđerim fiđi (EÜWA) Type of dual fitment arrangement (EÜWA)	İc offset Offset	Da offset Half dual spacing	Ađırık (kg) Weight (kg)	Tarıđıya edilen ETRTO sáıbađ tipi Value type recommended by ETRTO	Kullanma Used for	Jant yúklü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.
8.0 - 20												
Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus												
10.00 R 20	MZ	220,1	285,75	10	M 22	162	175	50	-	Various	3265	208149
11.00 R 20	MZ	281	335	10	M 22	153	165	47,5	-	Various	3250	208124
12.00 R 20	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	162	174	48	-	Various	3250	208091
290/95 R 20												
300/95 R 20												
330/95 R 20												

8.5 - 20												
Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus												
11.00 R 20	MZ	281	335	10	M 22	158	172	54	-	Various	4000	208637
12.00 R 20	MZ	281	335	10	M 22	160	172	51,5	-	Various	3750	208589
300/95 R 20	(MZ)	281	335	10	M 22 DS 36	160	172	51,5	-	Various	3750	208604
330/95 R 20	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	160	172	51,5	-	Tatra	3750	208514
335/80 R 20	MZ	281	335	10	M 22	163	175	51,5	-	Volvo / Renault	3750	208633
	(MZ)	281	335	10	M 22 DS 36	163	175	51,5	-	Various	3750	208610

8.5 - 24												
Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus												
12.00 R 24	MZ	281	335	10	M 22	159	174	81	-	Scania	4500	2740193
	MZ	281	335	10	M 22	160	175	81	-	MAN	4500	248574
	MZ	281	335	10	M 22	164	178	81	-	Volvo - Renault	4500	248521
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	165	180	75	-	Various	4500	248569
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	165	180	75	-	Various	4500	248553
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	165	180	81	-	Various	4500	248512
	MZ	281	335	10	M 22	165	180	81	-	Various	4500	248513
	MZ	281	335	10	M 22	165	180	75	-	Various	4500	248568
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	167	181	81	-	Various	4500	248592
	MZ	281	335	10	M 22	170	185	82	-	Various	4500	248599
MZ	281	335	10	M 22	170	185	75	-	Various	4500	248583	

◆ 3 Parçalı Model Three-piece type □ İki Parçalı Model Two-piece type ○ İki havalandırma kanallı model Wheel type with two ventilation holes